



### Drzwiczki dla zwierząt domowych SWING 1 ; 3 ; 7 ; 11 ; 15

Z tej ulotki dowiedzie się Państwo jak nauczyć waszego pupila korzystania z drzwiczek SWING oraz jak je zainstalować i jak wykorzystywać w pełni ich możliwości.

**SWING** wszystkie rodzaje zostały zaprojektowane dla zaspokojenia wszystkich Państwa oczekiwań, jak również oczekiwań Państwa zwierząt.

Z tych powodów możecie Państwo polegać na oryginalnym 4 wariantowym systemie zamykania (modele 3,7,11,15 wyposażone w 4 stopnie zamknięcia, model 1 posiada 2 stopnie), który pozwala na kontrolowanie używania go przez Państwa pupila.

Możecie Państwo wybrać z następujących możliwości:

- tylko wejście
- tylko wyjście
- wejście i wyjście
- zamknięte

Dla większego bezpieczeństwa średnia wersja Swing 11 T i duża 15 T wykorzystują podwójny system blokady, który jest kontrolowany przez jedno pokrętko – wszystko dla prostoty.

### Nie wracaj do domu zbyt późno!

Ta funkcja jest szczególnie użyteczna gdy:

- Nie chcesz, aby twój pupil wychodził ponownie, po tym jak wrócił do domu
- Chcesz dać swojemu pupilowi całkowitą wolność w wychodzeniu i przychodzeniu
- Chcesz, aby twój pupil pozostał w domu
- Chcesz, aby twój pupil pozostał na zewnątrz domu

### Zawsze wiesz gdzie one są

Wersja Small Swing 5T i Small Swing 7 SET wykorzystuje funkcję tablicy informującej ( wyszedł – wszedł). Jest to system, który pokazuje Państwu gdzie znajduje się wasz pupil – w domu czy na zewnątrz. Funkcja ta jest użyteczna kiedy chcesz wyjść z domu i nie wiesz gdzie jest twój pupil ( kiedy nie można go znaleźć). Szybkie spojrzenie wystarczy – flaga na dolnej części klapki wskazuje na ostatni kierunek przechodzenia waszego pupila przez otwór.

*Ostrzeżenie ! podczas silnych wiatrów i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych system ten nie daje 100 % gwarancji.*





### **Klucz magnetyczny: własny klucz twojego zwierzaka**

Swing 7 SET jest również wyposażony w „klucz magnetyczny”, który jest małym zręcznym urządzeniem przyczepionym do obroży waszego pupila. Klucz magnetyczny pozwala pupilowi w prosty sposób odryglować kłapę w Swing poprzez zbliżenie się do drzwiczek. Wyposażenie zwierzęcia w klucz jest szczególnie użyteczne bo gwarantuje, że do domu wejdzie tylko zwierze właściciela. Nie ryzykujemy więc spotkania z nieznanym gościem.

*Ostrzeżenie! Klucz może nie zadziałać przy bliskiej obecności obiektów metalowych, które mogą zakłócić działanie klucza. Klucz nie zadziała przy metalowych drzwiach. Możliwe jest również nie działanie klucza przy montażu w drzwiach ze szkła klejonego – między warstwami może znajdować się metal. Rozwiązaniem może być dokładne uszczelnienie drzwi. Do tego celu można posłużyć się dowolnym, grubości średnicy conajmniej 40 mm, nie metalowym materiałem jak np. drewno, rozłożonym na całej górnej powierzchni.*

### **Jak należy prawidłowo przymocować klucz do obroży?**


Położenie strzałki na kluczu powinno wskazywać w kierunku głowy zwierzęcia (popatrz na poniższy rysunek A). Oprócz klucza na obroży nie powinny być przypięte inne przedmioty jak np. breloczki, gdyż mogą one przeszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu czytnika. Proszę upewnić się, czy oby obroża nie leży za ciasno/ za luźno. Obroża powinna być tak zapięta, aby mogła być zdjęta, leżąc w bezpośrednim kontakcie z szyją zwierzęcia. Idealna pozycja klucza, zostaje zapewniona wtedy, gdy spodnia strona klucza znajduje się blisko dolnej części krawędzi tunelu, podczas gdy kot będzie zbliżać się do drzwiczek. W przypadku gdy odległość 0-4 cm między nimi nie zostanie zachowana, mechanizm otwierający może nie pracować na tyle sprawnie.

### **Mały test oceniający prawidłowe funkcjonowanie klucza**


Ustal czy drzwiczki Swing 7 SET znajdują się w otwartej pozycji wejście/ wyjście. Weź do ręki klucz, trzymając go poziomo przed sobą: napis Ferplast znajduje się na spodniej stronie, a strzałka wskazuje w kierunku szpary. Mechanizm powinien zostać uruchomiony poczynawszy od odległości 10-ciu cm.



A

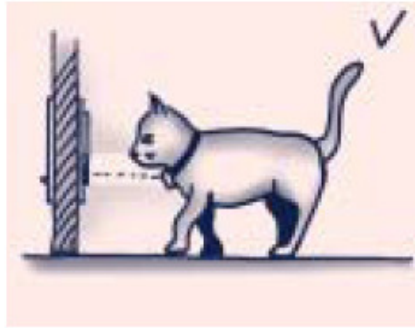

B

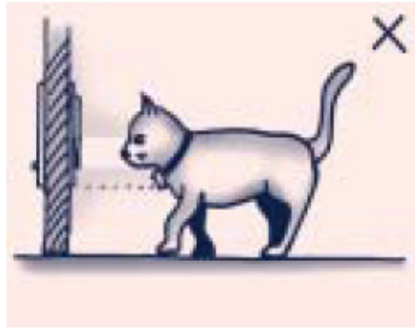

C



D

### Jak nauczyć waszego pupila korzystać z drzwiczek Swing

Nauczenie twojego pupila korzystania z drzwiczek Swing jest łatwiejsze niż Państwo sądzą. Ważne jest aby nie wymagać za dużo na raz od pupila, tylko dać mu czas na nauczenie się jak korzystać z drzwiczek. Najłatwieszą drogą nauczania zwierzęcia korzystania z drzwiczek Swing, to zostawienie ich kompletnie otwartymi. Zwierzęta są z natury ciekawskie i szybko skuszą się, aby przejść przez otwarte drzwiczki ku wolności. Jeśli wasz pupil nie okaże zainteresowania to najlepszym sposobem będzie po prostu umieszczenie ulubionego dania tuż przed nosem pupila, po jego stronie drzwiczek, a następnie po drugiej, tak aby musiał przez nie przejść. Jak twój pupil przyzwyczai się do przechodzenia przez otwarte drzwiczki, oznaczać to będzie, że można przejść do następnego etapu jakim jest nauczanie otwierania opuszczonej kłapy w Swing. Trzeba opuścić kłapkę w Swing tak, aby zasłaniała przejście, ale nie była zamknięta. Państwa pupil będzie musiał sam sprawdzić czy pomimo zamkniętych drzwiczek można przejść. Jeśli nie wpadnie na to, że wystarczy ją popchnąć to należy przejść do wypróbowanej metody ze smakołykami.

Na przejście do etapu zamykania ( blokowania zamka pokrętle ) drzwiczek potrzeba trochę czasu i cierpliwości. Należy zacząć zamykać drzwiczki, gdy Państwa pupil bez problemu będzie umiał z nich korzystać ( wchodzić i wychodzić ). Psy i koty szybko rozumieją, że drzwiczki nie zawsze są otwarte, a to i tak nie pozbawi ich przyjemności przechodzenia przez nie z i do domu.



### Jak zainstalować bez pomyłek drzwiczki Swing?

Przeczytajcie Państwo poniższą instrukcję uważnie, a sami zobaczycie, że montaż drzwi dla zwierząt jest łatwiejszy niż myślicie.

Potrzebne narzędzia to: wkrętak, ołówek, piłka do drewna, świder lub wiertarka oraz szablon.


### Instrukcja dopasowania i zamontowania drzwiczek dla zwierząt domowych do drzwi wejściowych.

Przed pracami montażowymi należy zapoznać się z załączonymi: instrukcją, szablonami i elementami montażowymi.


Drzwiczki Swing możemy zamontować w każdych drzwiach - drewnianych, metalowych, szklanych, w ścianach murowanych i w ściankach działowych.

### Instalacja w drzwiach ze szkła

**Uwaga ! - cięcie szyby może być niebezpieczne.** Należy skonsultować się z producentem drzwi przed przystąpieniem do prac montażowych. Niemożliwe jest wycinanie i wiercenie w drzwiach wykonanych ze szkła hartowanego i wielowarstwowego chyba, że otwory zostały wykonane wcześniej przez producenta. Do Swing 5T należy wywiercić otwory o średnicy 216 mm, w modelu 7Set 210mm. Pozycję do wywiercenia otworów odczytamy z szablonu.

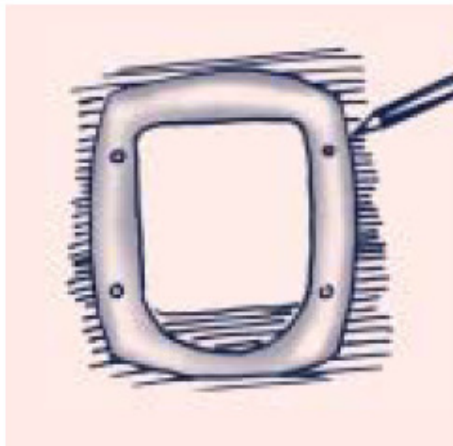

1a


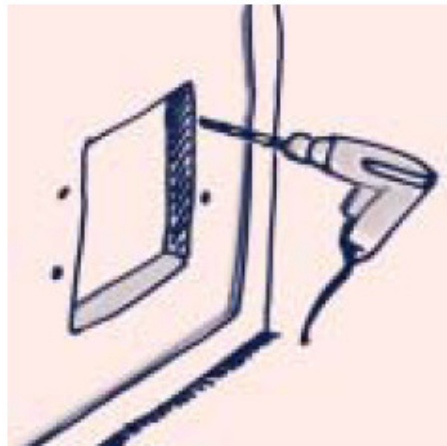


2a


### Instalacja w pozostałych typach drzwi i ścian

Rozpoczynamy pracę od właściwego umiejscowienia drzwi Swing na drzwiach w których zostaną zamontowane. Dopasowanie polega na umieszczeniu drzwiczek Swing na odpowiedniej wysokości **X** w stosunku do podłogi. Dolna część drzwiczek powinna zostać umieszczona na tej samej wysokości sięgającej brzucha zwierzęcia (patrz instrukcja obrazkowa). Wymiar **X** wynika z rozmiarów Państwa pupila. Po określeniu położenia otworu w drzwiach odrysowujemy jego kształt od szablonu strona **A**, następnie wycinamy otwór i usuwamy drzazgi na krawędziach. Przykładamy drzwiczki Swing do otworu i zaznaczamy miejsca na śruby montażowe - cztery otwory o średnicy 4,5 mm. Cztery krótkie śruby dołączone jako wyposażenie należy wykorzystać do montażu Swing w drzwiach szklanych lub siatkowych. Cztery długie śruby przeznaczone są do montażu Swing w pozostałych typach drzwi oraz ścian o grubości do 55 mm. W przypadku mniejszej grubości drzwi długie śruby należy skrócić zgodnie z zasadą: drzwi o grubości 45 mm. śruby skracamy o 10 mm. i analogicznie drzwi 35 mm. śruby skracamy o 20 mm. itd. W razie zachodzącej potrzeby, można dokupić w sklepie z artykułami metalowymi nowy zestaw odpowiednich śrub dla posiadanych drzwi ( nietypowa grubość).


**Ostrzeżenie: zbyt duże skrócenie śruby spowoduje wylupanie gwintu w części frontowej Swing natomiast zbyt długie śruby złamią panel frontowy Swing!**

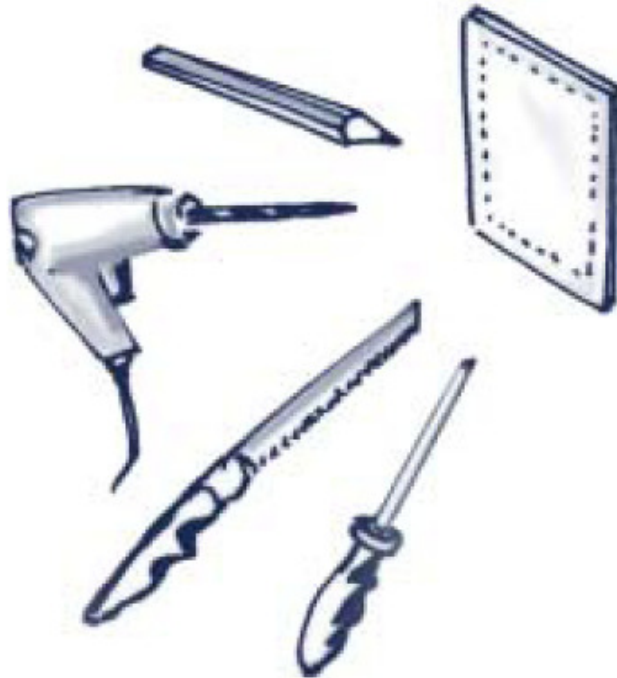

1




2



3



4




5

## Przycinanie tunela (kołnierza)

Na stronie **B** szablonu znajduje się informacja obrazkowa i czterostronny przymiar pomocny przy skracaniu tunelu Swing (elementu łączącego przednią część z tylną drzwiczek) wchodzącego w otwór w drzwiach. Decydującym wymiarem jest tu grubość drzwi **Y** w czterech zakresach **N**. Zależnie od zakresu w którym mieści się grubość drzwi używamy odpowiedniej strony przymiaru do wyznaczenia miejsca odcięcia tunelu.

**Uwaga! w przypadku Swing 7 SET nie polecamy obcinania tunelu z uwagi na delikatny mechanizm wewnętrzny w jaki jest on wyposażony.**

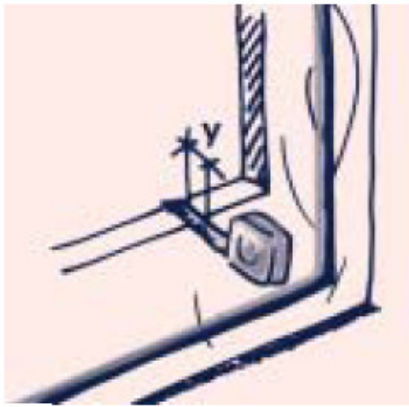

1



2



3



4


N	Y	
1	5-10 mm	0.20"-0.39"
2	15-20 mm	0.59"-0.79"
3	25-30 mm	0.98"-1.18"
4	35-40 mm	1.38"-1.57"

TAB. 1

### Otwieranie manualne

W przypadku gdy nie zechcecie Państwo korzystać z mechanizmu magnetycznego dzwiczki można przeprogramować na otwieranie manualne, W tym celu należy użyć pokrętła znajdującego się na przedniej stronie krawędzi drzwi i przekręcić je o 180 stopni, a mianowicie z pozycji DX (mechanizm wyłączony) w kierunku pozycji SX (mechanizm włączony) tak jak zostało to przedstawione na obrazku poniżej.

**Uwaga! Ta opcja jest będzie ratunkiem w przypadku, gdy zwierzę zgubiłoby klucz.**

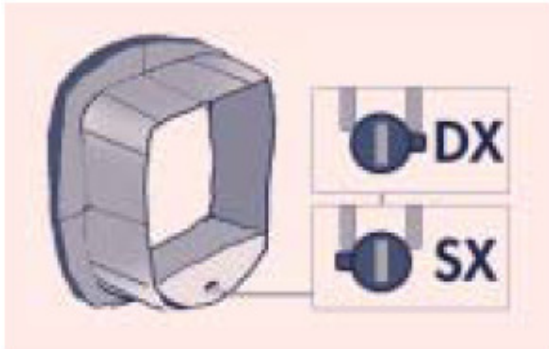

**E**

### **Pielęgnacja**

Drzwiczki są łatwe w utrzymaniu ich w czystości. W razie potrzeby wystarczy przeczyszczyć je wilgotną ściereczką. Do czyszczenia nie powinny zostać użyte żadne środki chemiczne. Nie należy smarować sprężyn amortyzujących, gdyż może to uszkodzić funkcję tablicy informującej ( wyszedł – wszedł). System ten sam się naoliwia.

### **Gwarancja**

FERPLAST udziela gwarancji na drzwiczki Swing z ograniczeniami podanymi w niniejszej klauzuli i zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad powstałych w procesie produkcji i obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej naprawy. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dołączonym dowodem sprzedaży.

### **FERPLAST POLSKA SP. Z O.O.**

05-870 BŁONIE KOPYTÓW 44F

Telefon: (22) 731-41-00, Faks: (22) 731-41-05

Adres [www: www.ferplast.com](http://www.ferplast.com), E-mail: [info@ferplast.com](mailto:info@ferplast.com)